

Cihaz Seçimi

Cihaz Seçimi, panele girdikten sonra hangi işletmenizin (hangi cihazın) panelini açacağınızı seçtiğiniz ekrandır. Useroam'da her şube ya da her Wi-Fi ağı bir **cihaz** olarak görünür: misafirlerin bağlandığı firewall veya router (Sophos, FortiGate, MikroTik gibi). Paneldeki tüm ekranlar seçtiğiniz cihaza göre çalışır.

Ne işe yarar?

Birden fazla şubeniz ya da cihazınız varsa aralarında geçiş yapmanızı sağlar. Her cihazın lisans durumu, IP adresi ve cihaz tipi burada görünür. Yeni cihaz eklemek de bu ekrandan başlar.

Ne zaman kullanılır?

- Her girişten sonra (iki adımlı doğrulamadan sonra kendiliğinden açılır).
- Paneldeyken başka bir şubenin verisine bakmak istediğinizde: üst çubuğun en sağındaki bilgisayar simgesine (**Cihaz Seçimi**) tıklayın.
- Yeni bir şube ya da yeni bir firewall eklerken.


Başlamadan önce

- Listede yalnız size yetki verilmiş cihazlar görünür. Bir cihazı göremiyorsanız hesabınızdaki yöneticiden yetki isteyin ([Yöneticiler](#)).
- Bayi panelinden bir müşteriye geçtiyseniz ekranın üstünde "... müşterisinin cihazları görüntüleniyor (bayi panelinden yönlendirildi)" kutusu ve **Bayi Paneli** dönüş düğmesi çıkar.

Adım adım

Adım 1: Açmak istediğiniz cihazın kartına tıklayın

Ekran varsayılan olarak **Kart** görünümündedir. Her kartta en üstte cihazın adı, altında firma adı, ortada bilgisayar simgesi ve IP adresi, altta **Firewall:** başlığıyla cihaz tipi yazar. Simge **yeşilse** lisans geçerlidir, **kırmızıysa** lisans süresi dolmuştur. Kartın herhangi bir yerine tıklayınca o cihazın paneli (Dashboard) açılır.

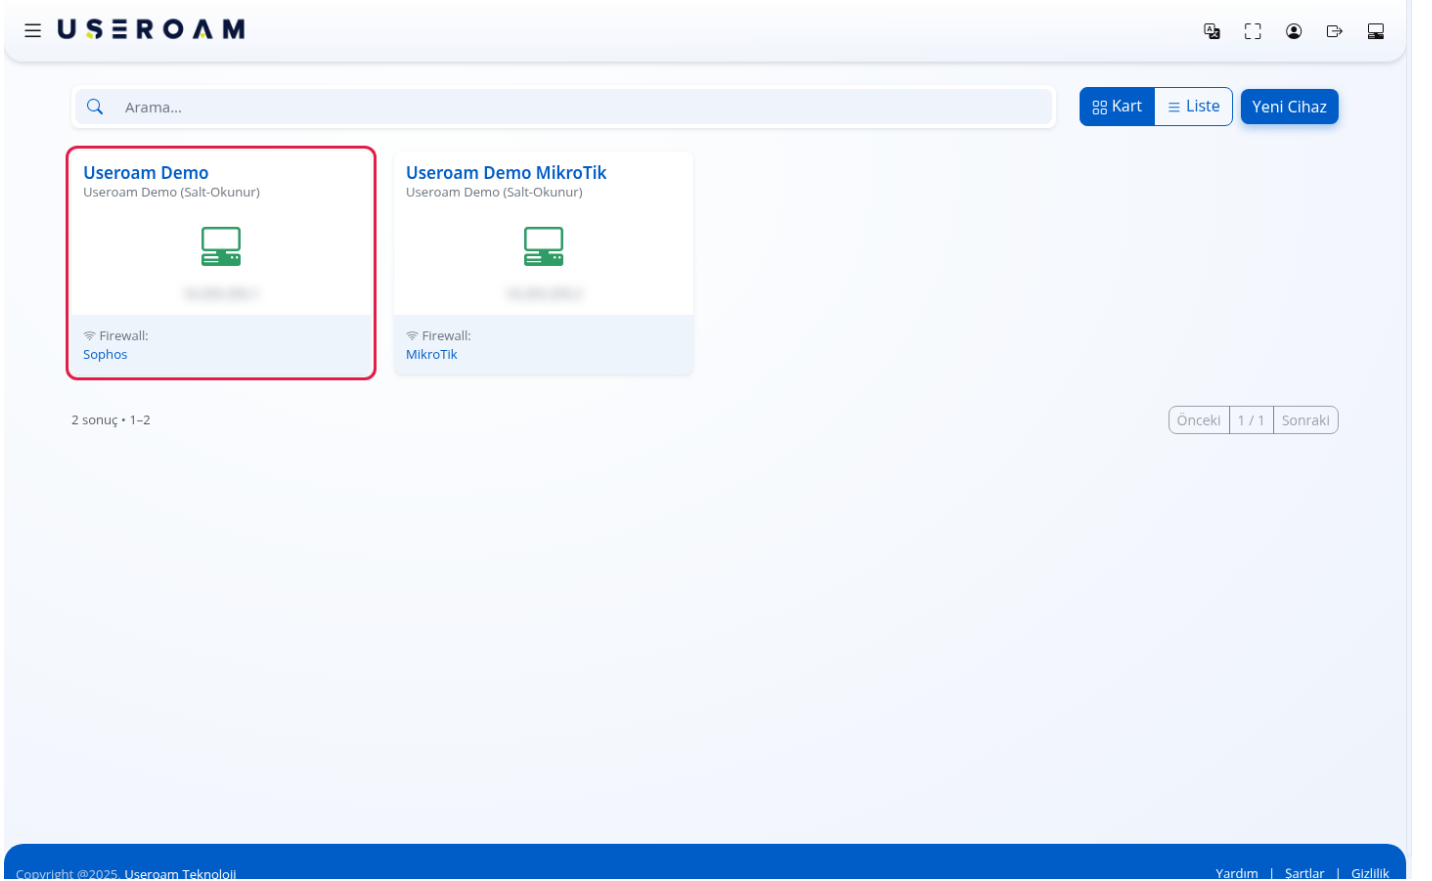

Adım 2 (isteğe bağlı): Liste görünümüne geçin

Çok sayıda cihazınız varsa sağ üstteki **Liste** düğmesiyle tabloya geçin. Seçiminiz tarayıcınızda hatırlanır. Tablo sütunları: **Cihaz** (tıklanabilir ad), **Firma**, **IP**, **Firewall**, **Lisans Bitiş**, **Durum** (Aktif yeşil rozet ya da **Bitti** kırmızı rozet) ve **İşlem** (cihazı açan ok düğmesi). Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilir, sol üstteki sayı kutusundan sayfada kaç satır görüneceğini (10, 25, 50, 100, **Hepsi**) seçebilirsiniz. Tablonun altında "Toplam: 2 / 1 - 2" gibi bir sayaç ve sayfa düğmeleri bulunur.

Arama...

Kart

Liste

Yeni Cihaz

25

Cihaz	Firma	IP	Firewall	Lisans Bitiş	Durum	İşlem
Useroam Demo	Useroam Demo (Salt-Okunur)	192.168.1.1	Sophos	31-12-2099	Aktif	
Useroam Demo MikroTik	Useroam Demo (Salt-Okunur)	192.168.1.2	MikroTik	31-12-2099	Aktif	

Toplam: 2 / 1 - 2

 1 

Adım 3 (isteğe bağlı): Cihaz arayın

Üstteki **Arama...** kutusuna cihaz adı, firma adı, IP, firewall tipi ya da tarihten bir parça yazın. Liste siz yazdıkça daralır; Türkçe karakter ve büyük/küçük harf fark etmez ("cesme" yazınca "Çeşme" de bulunur).



mikrotik

Kart

Liste

Yeni Cihaz

Useroam Demo MikroTik

Useroam Demo (Salt-Okunur)

Firewall:
MikroTik

1 sonuç • 1-1

Önceki 1 / 1 Sonraki

Aramaya uyan cihaz yoksa "Sonuç bulunamadı. Farklı bir anahtar kelime deneyin." mesajı çıkar. Aramayı silince tüm cihazlar geri gelir.

 xyz Kart Liste

Yeni Cihaz


Sonuç bulunamadı. Farklı bir anahtar kelime deneyin.

0 sonuç • 1-0

 Önceki 1 / 1 Sonraki

Adım 4 (isteğe bağlı): Yeni cihaz ekleyin

Sağ üstteki **Yeni Cihaz** düğmesi yeni cihaz ekleme ekranını açar. Adımlar: [Yeni Cihaz Ekleme](#).

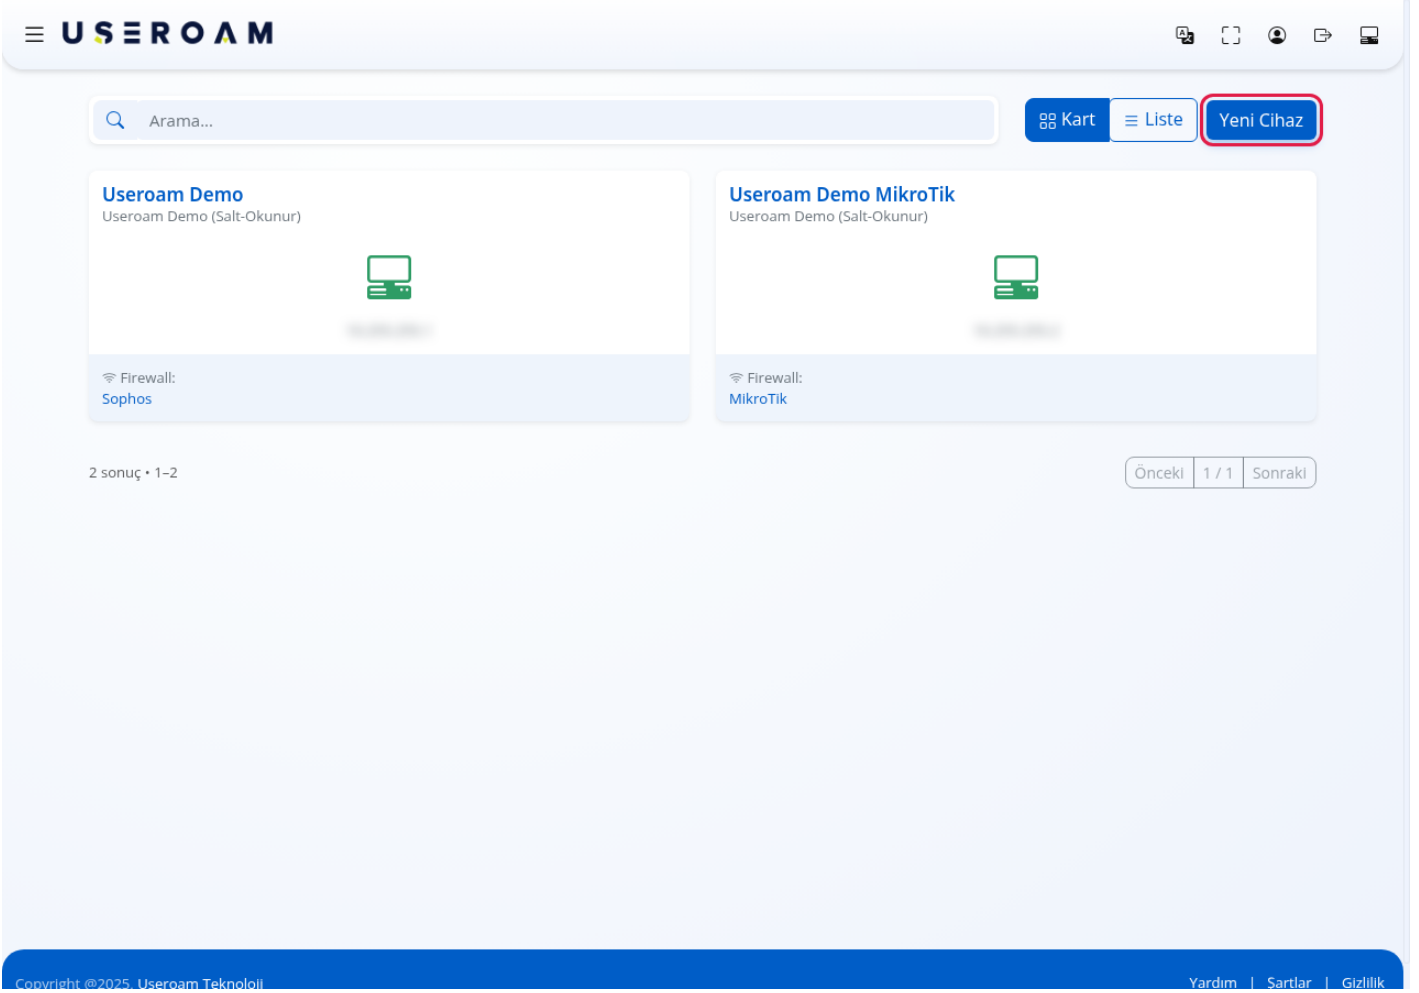

Ekrandaki her alan ve düğme

Alan / Düğme	Ne yapar	Örnek
Arama...	Cihazları ad, firma, IP, firewall tipine göre süzer.	kemer
Kart	Kart görünümü (her sayfada 24 kart).	
Liste	Tablo görünümü.	
Yeni Cihaz	Yeni cihaz ekleme ekranını açar.	
Cihaz kartı	Cihaz adı, firma, IP, Firewall: tipi. Tıklayınca cihaz paneli açılır.	Useroam Demo, Sophos
Simge rengi	Yeşil: lisans geçerli. Kırmızı: lisans bitmiş.	
Önceki / Sonraki	Kart görünümünde sayfalar arasında gezinir. Ortada "1 / 1" sayfa bilgisi, solda "2 sonuç • 1-2" gibi sayaç vardır.	

Alan / Düğme	Ne yapar	Örnek
Cihaz, Firma, IP, Firewall	Liste sütunları.	
Lisans Bitiş	Lisansın bittiği gün.	31-12-2026
Durum	Aktif ya da Bitti.	
İşlem	Ok düğmesi cihazı açar.	
Sayfa uzunluğu kutusu	Listede sayfa başına satır: 10, 25, 50, 100, Hepsi .	25
Toplam	Listedeki cihaz sayısı ve gösterilen aralık.	Toplam: 2 / 1 - 2

Uyarı ve boş durumlar

Mesaj	Anlamı	Ne yapmalısınız
Sonuç bulunamadı. Farklı bir anahtar kelime deneyin.	Aramaya uyan cihaz yok ya da hesabınızda hiç cihaz yok.	Aramayı temizleyin. Hiç cihaz yoksa Yeni Cihaz ile ekleyin.
Kayıt Yok	Liste görünümünde gösterilecek satır yok.	Aramayı temizleyin.
Yetkili olduğunuz cihaz bulunamadı	(Bayi panelinden gelindiğinde) bu müşterinin cihazlarına yetkiniz yok.	Bayi yöneticinizden yetki isteyin, Bayi Paneline Dön ile geri dönün.
Aramayı eşleştiren cihaz bulunamadı.	(Bayi panelinden gelindiğinde) aramaya uyan cihaz yok.	Aramayı değiştirin.
Kırmızı simge / Bitti rozeti	Cihazın lisansı bitmiş; misafir girişleri durur.	Satış temsilcinizle ya da bayinizle görüşün (Lisans Bilgileri).

Sık sorularlar

Tek cihazım var, bu ekranı her girişte görmek zorunda mıyım? Evet; girişten sonra her zaman bu ekran açılır. Kartınıza bir kez tıklamanız yeterli.

Başka bir şubeye nasıl geçerim? Paneldeyken üst çubuğun en sağındaki bilgisayar simgesine (**Cihaz Seçimi**) tıklayıp diğer kartı seçin.

Cihaz listede yok. Size o cihaz için yetki verilmemiş olabilir. Hesabınızdaki ana yöneticiden isteyin.

IP adresi neden görünüyor? Cihazın internete çıktığı adrestir; Useroam cihazı bu adresle tanır. Değiştirse [Cihaz Ayarları](#) ekranından güncelleyin.

Liste görünümünde Kart/Liste düğmeleri İngilizce panelde Türkçe. Bu iki düğme ve sayaç şimdilik Türkçedir.

İlgili sayfalar

- [Yeni Cihaz Ekleme](#)
- [Cihaz Ayarları](#)
- [Dashboard \(Ana Ekran\)](#)
- [Hızlı Başlangıç: Panele İlk Giriş](#)

Revizyon #6

tugay tarafından 11 Ağustos 2026 06:49:20 oluşturuldu

tugay tarafından 25 Eylül 2026 22:02:47 güncellendi