

Sistem Ayarlar?

- [Bildirimler](#)
- [Yöneticiler](#)
- [SMS Ayarları](#)
- [Lisans Bilgileri](#)
- [Cihaz Ayarları](#)
- [Whatsapp Ayarları](#)

Bildirimler

Bu menüden panelinize ekli cihazla akalı bildirimleri düzenleyebilirsiniz. Bildirimler sırasıyla ;

5651 İmzalama Sms Bildirimi : Her gece imzalama yapıldıktan sonra hesabınızda bulunun telefon numarasına SMS bildirimini gider.

5651 İmzalama Mail Bildirimi : Her gece imzalama yapıldıktan sonra mailinize bildirimini gider.

5651 %90 'a ulaşınca SMS Bildirimi : İmzalama disk alanınız %90 a ulaşınca hesabınızda bulunun telefon numarasına SMS bildirimini gider.

5651 %90 'a ulaşınca Mail Bildirimi : İmzalama disk alanınız %90 a ulaşınca mailinize bildirimini gider.

Kullanıcı Onay Mail Bildirimi : Portalınız da Onay ile kayıt alıyorsanız her kayıt sonrası mailinize onay bildirimini gider.

Log Akış SMS Bildirimi : Güvenlik duvarınızdan panel.useroam.com a doğru gönderilen syslog paketleri kesilirse hesabınızda bulunun telefon numarasına SMS bildirimini gider.

Log Akış Mail Bildirimi : Güvenlik duvarınızdan panel.useroam.com a doğru gönderilen syslog paketleri kesilirse mailinize bildirimini gider.

Kullanıcı Kayıt Mail Bildirimi : Portalınız da Onay ile kayıt alıyorsanız her kayıt sonrası mailinize kayıt bilgisi bildirimini gider.

Menü

- Dashboard
- Kullanıcı Listeleri
- Kullanıcı Yönetimi
- Karşılama Portalı
- Sistem ayarları
- Bildirimler
- Cihaz Ayarları
- Yöneticiler
- SMS ayarları
- Lisans Bilgileri
- Raporlar ve Uyarılar
- Hesap Ayarları

Bildirim Ayarları

Şuan Buradasınız

Dashboard > Bildirim Ayarları

- 5651 İmzalama Sms Bildirimi
- 5651 İmzalama Mail Bildirimi
- 5651 %90 'a ulaşınca SMS Bildirimi:
- 5651 %90 'a ulaşınca Mail Bildirimi:
- Kullanıcı Onay Mail Bildirimi
- Log Akış SMS Bildirimi:
- Log Akış Mail Bildirimi:
- Kullanıcı Kayıt Mail Bildirimi:

Kaydet

Yöneticiler

Bu menüden, **panel.useroam.com** paneline giriş yapması için başka kullanıcıları ekleyebilir , düzenleyebilir veya silebilirsiniz.


The screenshot displays the Useroam management interface. The left sidebar menu includes options like 'Dashboard', 'Kullanıcı Listeleri', 'Kullanıcı Yönetimi', 'Karşılama Portalı', 'Sistem ayarları', 'Bildirimler', 'Cihaz Ayarları', 'Yöneticiler', 'SMS ayarları', 'Lisans Bilgileri', 'Raporlar ve Uyarılar', and 'Hesap Ayarları'. The 'Yöneticiler' section is active, showing a table with columns for 'Kullanıcı Adı', 'İsim', 'Soyisim', 'E-Posta', 'Son Giriş', and 'Son IP Adresi'. A '+ Yeni Yönetici' button is located at the top of the table. The table currently contains one entry, and the total count is shown as 'Toplam: 1 / 1 - 1'.

Yeni kullanıcıyı eklerken **E-Posta / İsim / Soyisim / Şifre** alanlarını doldurmanız gerekmektedir.

The 'Yeni Yönetici' form consists of four input fields: 'E-posta: (kullanıcı adı)', 'İsim', 'Soyisim', and 'Şifre'. Each field has a green checkmark icon on the right side, indicating that the field is required. A blue 'Kaydet' (Save) button is located at the bottom of the form.

SMS Ayarlar?

Bu menüyü kendi **SMS ayarlarınızı** entegre etmek (direct http get veya post) ve **SMS grup ayarını** düzenlemek için kullanabilirsiniz.

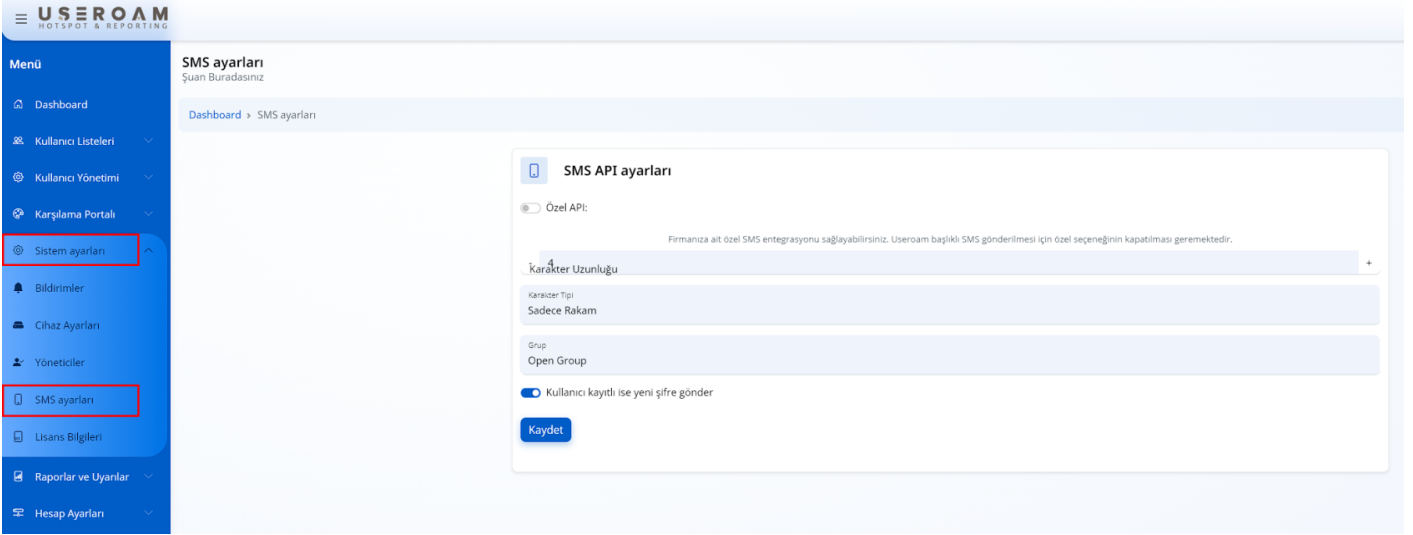

The screenshot shows the Useroam interface for configuring SMS API settings. The sidebar menu on the left includes 'Dashboard', 'Kullanıcı Listeleri', 'Kullanıcı Yönetimi', 'Karşılama Portalı', 'Sistem ayarları', 'Bildirimler', 'Cihaz Ayarları', 'Yöneticiler', 'SMS ayarları', 'Lisans Bilgileri', 'Raporlar ve Uyarılar', and 'Hesap Ayarları'. The 'SMS ayarları' option is highlighted. The main content area is titled 'SMS API ayarları' and contains a form with the following fields: 'Özel API:' (radio button), 'Karakter Uzunluğu' (text input), 'Karakter Tipi' (text input with 'Sadece Rakam' selected), and 'Grup' (text input with 'Open Group' selected). A checkbox 'Kullanıcı kayıtlı ise yeni şifre gönder' is checked. A 'Kaydet' button is at the bottom of the form.

SMS API Ayarlarınızı aktifleştirdikten sonra aşağıdaki alanları sizin bilgilerinize göre özelleştirmeniz gerekmektedir

URL : SMS firmanızın sizinle paylaştığı url in parameterelerden önceki kısmı

HTTP Yöntemi : Get veya Post

İstek Parametreleri : Bu kısım sizdeki http kod alanının, url den sonraki kısımlarının bölümlendirmesiyle oluşmaktadır. Bizim tarafımızda sadece telefon numarası {mobileno} , gönderilecek mesaj {msg} olarak tanımlanmalıdır.



SMS API ayarları

Özel API:

Firmanıza ait özel SMS entegrasyonu sağlayabilirsiniz. Useroam başlıklı SMS gönderilmesi için özel seçeneğinin kapatılması gerekmektedir.

Karakter Uzunluğu

+

Karakter Tipi

Sadece Rakam

Grup

Open Group

Kullanıcı kayıtlı ise yeni şifre gönder

URL

http://api.teknomart.com.tr/direct/?

HTTP Yöntemi

POST

Ülke Kodu Kullan

Numara Başına Sıfır Ekle

İstek Parametreleri

Parametre

Parametre Değeri



Cevap Değeri

Gönderilecek Mesaj

Kullanici adiniz: {username},Sifreniz: {password}

Kaydet

Lisans Bilgileri

Bu menüden **lisans detaylarınızı** ve ürünü aldığınız **bayi bilgilerinizi** görüntüleyebilirsiniz.

USEROAM
HOTSPOT & REPORTING

Menü

- Dashboard
- Kullanıcı Listeleri
- Kullanıcı Yönetimi
- Karşılama Portalı
- Sistem ayarları**
- Bildirimler
- Cihaz Ayarları
- Yöneticiler
- SMS ayarları
- Lisans Bilgileri**
- Raporlar ve Uyarılar
- Hesap Ayarları

Lisans Bilgileri
Şuan Buradayız

Dashboard > Sistem ayarları > Lisans Bilgileri

Lisans Detayları

Firma Adı: _____

Lisans Numarası: _____

Lisans Bitiş Tarihi: _____

Tipi: _____

Bayi Bilgileri

Bayi Adı: _____

Yetkili Kişi: _____

E-Posta: _____

Cihaz Ayarlar?

Bu menüden panele kaydettiğiniz güvenlik duvarınızın bilgilerini görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Sophos cihazlardaki panel bu şekildedir :

Cihaz Adresi : Güvenlik duvarınız üzerinden panel.useroam.com ile iletişim kurduğunuz statik dış bacak ip adresiniz


Cihaz Adı : Panel de cihazınıza verdiğiniz isim

Cihaz Şifresi : Radius doğrulama sırasında kullanacağınız radius server şifresi

SSL Port : Güvenlik duvarınızın admin portu

Kullanıcı Adı : Sophos ta API üzerinde yapılan sorgularda sadece tam yetkili admin kullanıcılarını kabul ediyor. Sophos üzerinden oluşturduğunuz admin userınızı burada kullanabilirsiniz

Şifre : Oluşturmuş olduğunuz admin kullanıcısının şifresi

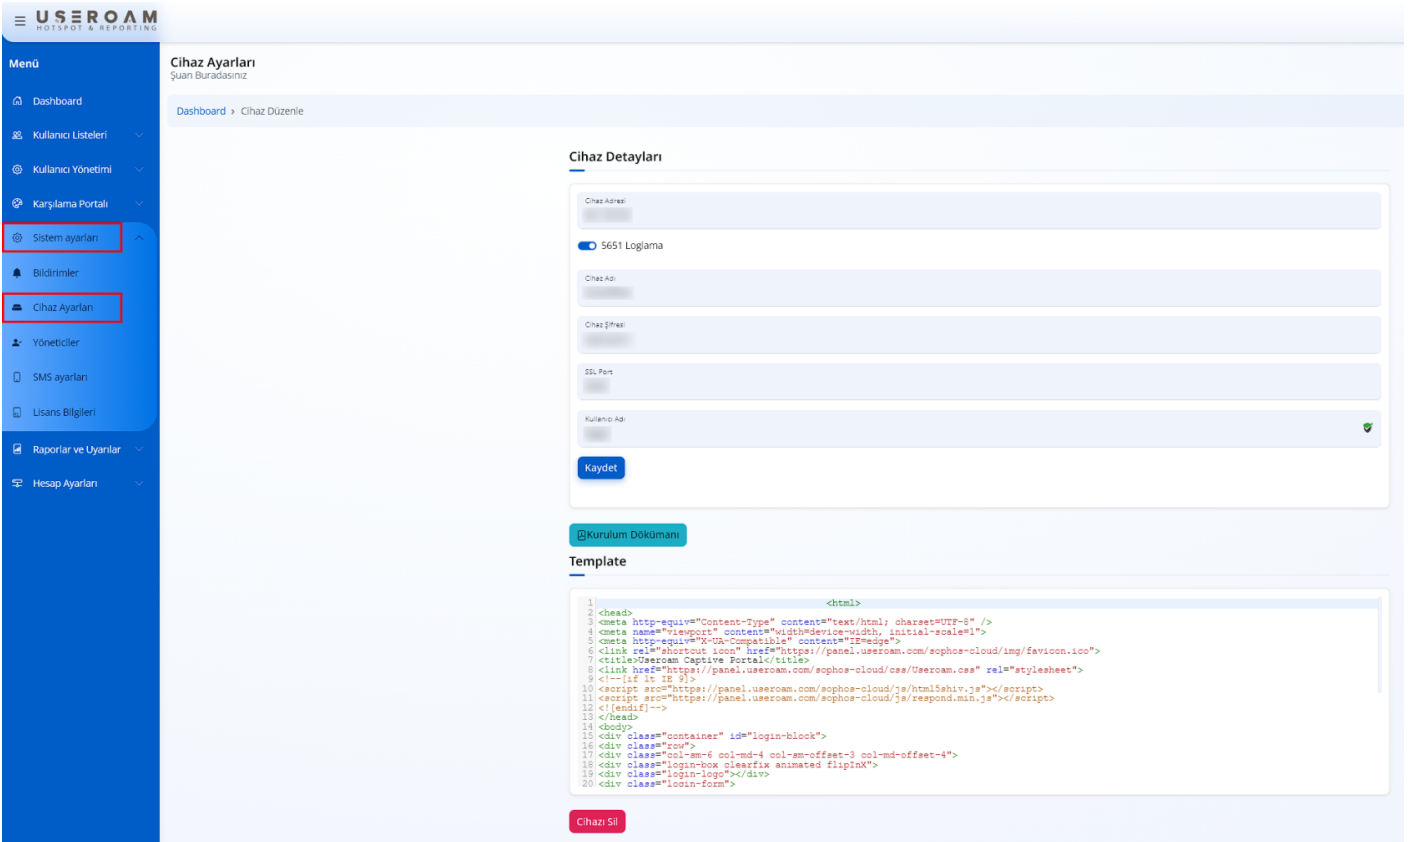

Cihaz Detayları

Cihaz Adresi

5651 Loglama

Cihaz Adı

Cihaz Şifresi

SSL Port

Kullanıcı Adı

Kaydet

[Kurulum Dökümanı](#)

Template

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
4 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6 <link rel="shortcut icon" href="https://panel.useroam.com/sophos-cloud/img/favicon.ico" />
7 <title>Useroam Captive Portal</title>
8 <link href="https://panel.useroam.com/sophos-cloud/css/Useroam.css" rel="stylesheet" />
9 <!--if lt IE 9 />
10 <script src="https://panel.useroam.com/sophos-cloud/js/html5shiv.js"></script>
11 <script src="https://panel.useroam.com/sophos-cloud/js/respond.min.js"></script>
12 <![endif]-->
13 </head>
14 <body>
15 <div class="container" id="login-block">
16 <div class="row">
17 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-sm-offset-3 col-md-offset-4">
18 <div class="login-box classifx animated flipInX">
19 <div class="login-logo"></div>
20 <div class="login-form">
```

Cihaz Sil

Template : Bu kodu Sophos güvenlik duvarın da **Authentication / Web Authentication / Captive portal appearance** da **Custom HTML** i seçip ilgili alanı temizleyip templates alanından

aldığımız kodu kullanıyoruz.

Fortigate cihazlardaki panel bu şekildedir :

Cihaz Adresi : Güvenlik duvarınız üzerinden panel.useroam.com ile iletişim kurduğunuz statik dış bacak ip adresiniz

Cihaz Adı : Panel de cihazınıza verdiğiniz isim

Cihaz Şifresi : Radius doğrulama sırasında kullanacağınız radius server şifresi

Menu

- Dashboard
- Kullanıcı Listeleri
- Kullanıcı Yönetimi
- Karşılama Portalı
- Sistem ayarları**
- Bildirimler
- Cihaz Ayarları**
- Yöneticiler
- SMS ayarları
- Lisans Bilgileri
- Raporlar ve Uyarılar
- Hesap Ayarları

Cihaz Ayarları
Şuan Buradasınız

Dashboard > Cihaz Düzenle

Cihaz Detayları

Cihaz Adresi

5651 Loglama

Cihaz Adı

Cihaz Şifresi

Kaydet

Kurulum Dökümanı

Template

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
4 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6 <link rel="shortcut icon" href="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/img/favicon.ico" />
7 <title>Useroam Captive Portal</title>
8 <link href="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/css/Useroam.css" rel="stylesheet" />
9 <!-- [! IE 9] -->
10 <script src="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/js/html5shiv.js">
11 </script>
12 <script src="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/js/respond.min.js">
13 </script>
14 <!-- [endif] -->
15 </head>
16 <body>
17 <div class="container" id="login-block">
18 <div class="row">
19 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-sm-offset-3 col-md-offset-4">
20 <div class="login-box clearfix animated fadeInX">
```

Cihazı Sil

Template : Bu kodu Fortigate güvenlik duvarının da **SYSTEM / Replacement Messages / Login Page** in içeriğini temizleyip templates alanından aldığımız kodu kullanıyoruz.

FortiOS-VM64

Dashboard

Network

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

User & Authentication

WiFi Controller

System

- Administrators
- Admin Profiles
- Fabric Management
- Settings
- HA
- SNMP
- Replacement Messages**
- FortiGuard
- Feature Visibility
- Certificates
- Security Fabric
- Log & Report

Manage In

Login Page

Gör

Message Format: text/html Message Size: 1.9 kB/32.8 kB

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
4 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6 <link rel="shortcut icon" href="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/img/favicon.ico" />
7 <title>Useroam Captive Portal</title>
8 <link href="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/css/Useroam.css" rel="stylesheet" />
9 <!-- [! IE 9] -->
10 <script src="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/js/html5shiv.js">
11 </script>
12 <script src="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/js/respond.min.js">
13 </script>
14 <!-- [endif] -->
15 </head>
16 <body>
17 <div class="container" id="login-block">
18 <div class="row">
19 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-sm-offset-3 col-md-offset-4">
20 <div class="login-box clearfix animated fadeInX">
```

Restore Defaults Save Cancel

Palo Alto cihazlardaki panel bu şekildedir :

Cihaz Adresi : Güvenlik duvarınız üzerinden panel.useroam.com ile iletişim kurduğunuz statik dış bacak ip adresiniz

Cihaz Adı : Panel de cihazınıza verdiğiniz isim

Cihaz Şifresi : Radius doğrulama sırasında kullanacağınız radius server şifresi

Cihaz Detayları

Cihaz Adresi


5651 Loglama

Cihaz Adı

Cihaz Şifresi

Whatsapp Ayarlar?

Bu menüyü **Whatsapp Giriş Ayarlarınızı** ve **grup ayarını** düzenlemek için kullanabilirsiniz. Gidecek şifrenin **Karakter Uzunluğu** , **Karakter Tipi** , **Grup ayarları** gibi alanları güncelleyebilirsiniz

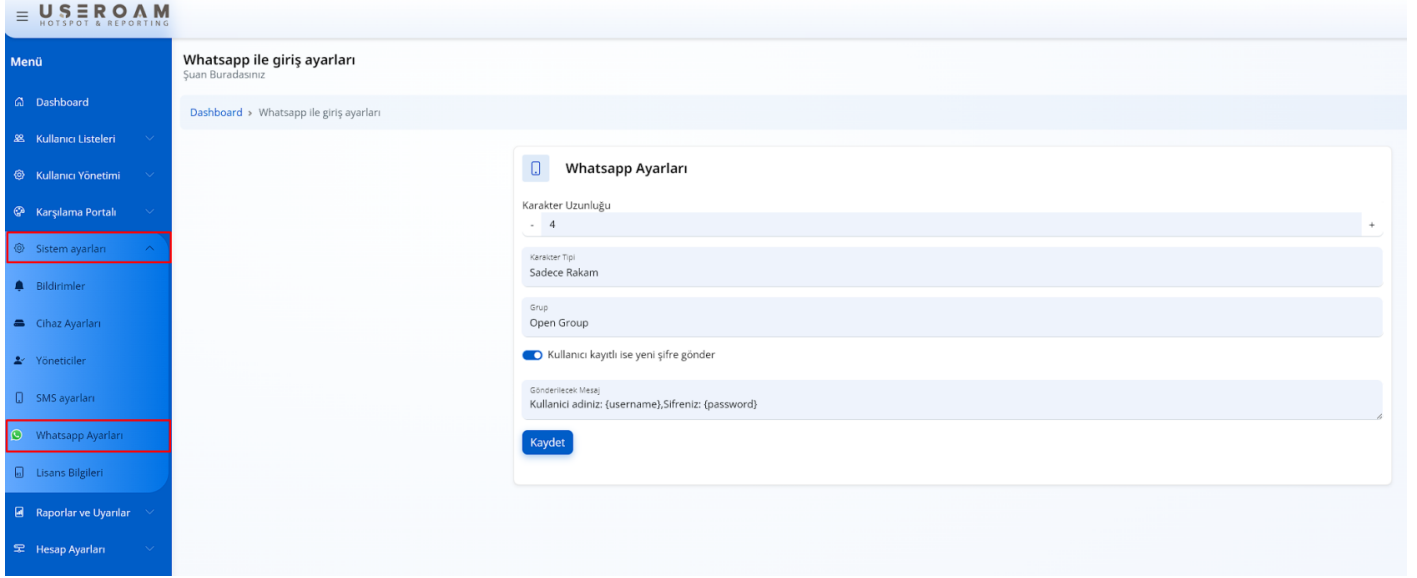

The screenshot shows the 'USEROAM HOTSPOT & REPORTING' dashboard. The left sidebar menu includes 'Menü', 'Dashboard', 'Kullanıcı Listeleri', 'Kullanıcı Yönetimi', 'Karşılama Portalı', 'Sistem ayarları', 'Bildirimler', 'Cihaz Ayarları', 'Yöneticiler', 'SMS ayarları', 'Whatsapp Ayarları', 'Lisans Bilgileri', 'Raporlar ve Uyarılar', and 'Hesap Ayarları'. The 'Whatsapp Ayarları' menu item is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Whatsapp ile giriş ayarları' and shows the following settings:

- Karakter Uzunluğu**: - 4
- Karakter Tipi**: Sadece Rakam
- Grup**: Open Group
- Kullanıcı kayıtlı ise yeni şifre gönder**
- Gönderilecek Mesaj**: Kullanıcı adınız: {username}, Şifreniz: {password}
- Kaydet** button