

# Cihaz Ayarlar?

Bu menüden panele kaydettiğiniz güvenlik duvarınızın bilgilerini görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

**Sophos cihazlardaki panel bu şekildedir :**

**Cihaz Adresi :** Güvenlik duvarınız üzerinden panel.useroam.com ile iletişim kurduğunuz statik dış bacak ip adresiniz


**Cihaz Adı :** Panel de cihazınıza verdiğiniz isim

**Cihaz Şifresi :** Radius doğrulama sırasında kullanacağınız radius server şifresi

**SSL Port :** Güvenlik duvarınızın admin portu

**Kullanıcı Adı :** Sophos ta API üzerinde yapılan sorgularda sadece tam yetkili admin kullanıcılarını kabul ediyor. Sophos üzerinden oluşturduğunuz admin userınızı burada kullanabilirsiniz

**Şifre :** Oluşturmuş olduğunuz admin kullanıcısının şifresi

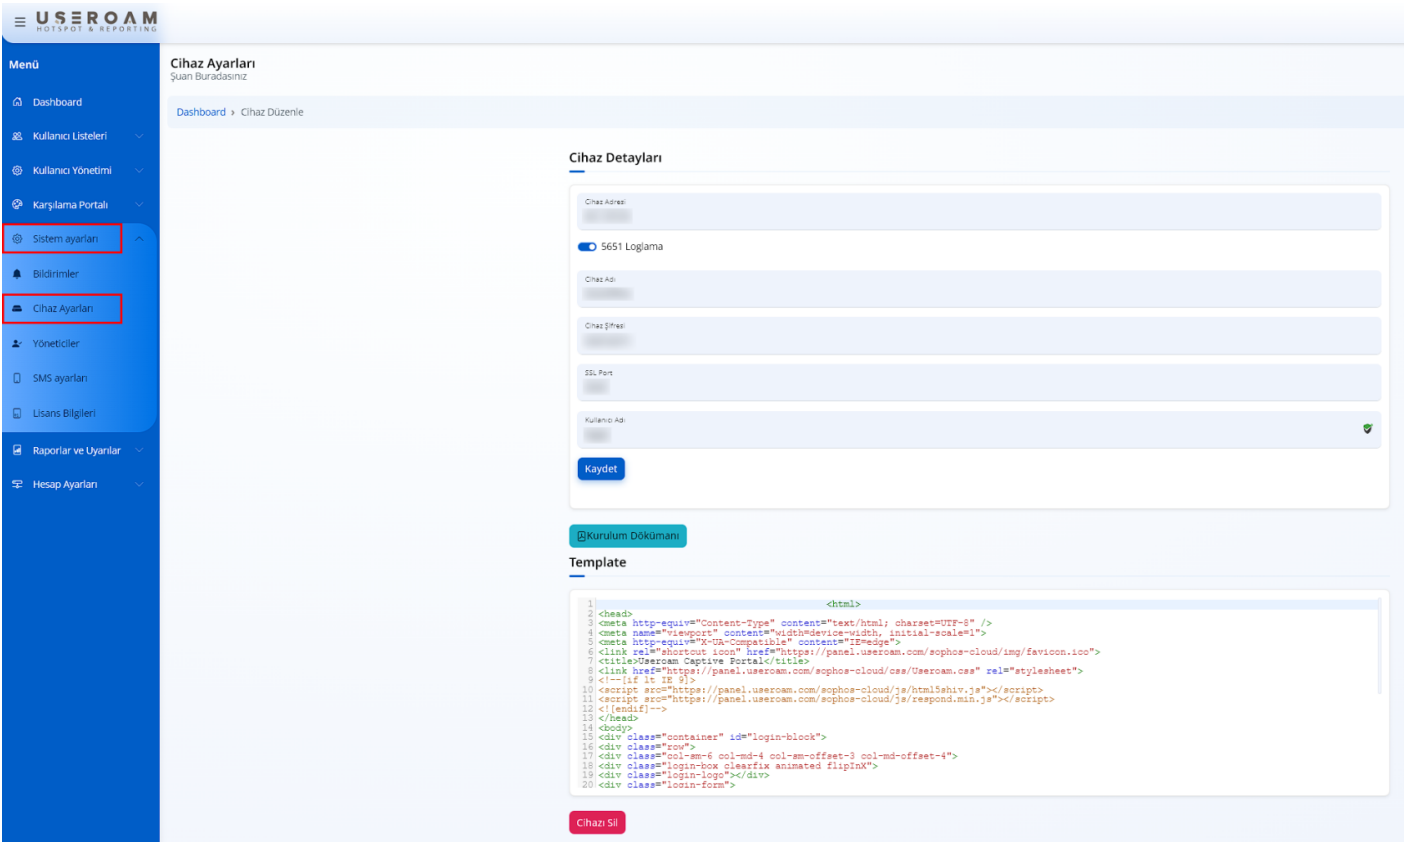

The screenshot displays the Useroam panel interface. On the left, a blue sidebar menu contains various navigation options, with 'Cihaz Ayarları' (Device Settings) highlighted. The main content area is titled 'Cihaz Ayarları' and shows the 'Cihaz Detayları' (Device Details) section. This section includes several input fields: 'Cihaz Adresi' (Device Address), 'Cihaz Adı' (Device Name), 'Cihaz Şifresi' (Device Password), 'SSL Port', and 'Kullanıcı Adı' (Username). A 'Kaydet' (Save) button is located below these fields. Below the 'Cihaz Detayları' section, there is a 'Kurulum Dokümanı' (Installation Manual) link and a 'Template' section. The 'Template' section contains a code editor with HTML code for a login form, including a container, row, and login box with a flip-in animation.

**Template :** Bu kodu Sophos güvenlik duvarın da **Authentication / Web Authentication / Captive portal appearance** da **Custom HTML** i seçip ilgili alanı temizleyip templates alanından

aldığımız kodu kullanıyoruz.

The screenshot shows the Sophos Firewall web interface. The left sidebar contains navigation menus for 'MONITOR & ANALYZE', 'PROTECT', 'CONFIGURE', and 'SYSTEM'. The 'Authentication' menu is highlighted. The main content area is titled 'Authentication settings for direct web proxy'. It has a tabbed interface with 'Web authentication' selected. Below this, there are two sections: 'Authentication settings for direct web proxy' and 'Captive portal appearance'. The 'Captive portal appearance' section is highlighted with a red box. It has a 'Layout' section with 'Default layout' and 'Custom HTML' options. The 'Custom HTML' option is selected and highlighted with a red box. Below this, there is a text area containing HTML and CSS code for the captive portal appearance. The code is as follows:

```
<html><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta http-equiv="expires" content="-1"/>
<style>
ol,ul{list-style:none;margin:0px;padding:0px;}
div#__loginbox{width:200px}
div#__loginbox input[type="text"],input[type="password"]{
border: 1px solid #ccc;
padding-top:3px;
padding-bottom: 3px;
width: 200px;
font-size: 11px; font-weight: normal;
line-height:15px;
margin-bottom:15px;
}
div#__loginbox label{
float:left;
}
div#__loginbox input[type="submit"]{
margin-bottom:15px;
}
```

At the bottom of the 'Captive portal appearance' section, there are three buttons: 'Apply', 'Preview >>', and 'Reset to default'.

**Fortigate cihazlardaki panel bu şekildedir :**

**Cihaz Adresi :** Güvenlik duvarınız üzerinden panel.useroam.com ile iletişim kurduğunuz statik dış bacak ip adresiniz

**Cihaz Adı :** Panel de cihazınıza verdiğiniz isim

**Cihaz Şifresi :** Radius doğrulama sırasında kullanacağınız radius server şifresi

**Menu**

- Dashboard
- Kullanıcı Listeleri
- Kullanıcı Yönetimi
- Karşılama Portalı
- Sistem ayarları**
- Bildirimler
- Cihaz Ayarları**
- Yöneticiler
- SMS ayarları
- Lisans Bilgileri
- Raporlar ve Uyarılar
- Hesap Ayarları

**Cihaz Ayarları**  
Şuan Buradasınız

Dashboard > Cihaz Düzenle

**Cihaz Detayları**

Cihaz Adresi

5651 Loglama

Cihaz Adı

Cihaz Şifresi

Kaydet

**Kurulum Dökümanı**

**Template**

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
4 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6 <link rel="shortcut icon" href="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/img/favicon.ico" />
7 <title>Useroam Captive Portal</title>
8 <link href="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/css/Useroam.css" rel="stylesheet" />
9 <!-- [! IE 9] -->
10 <script src="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/js/html5shiv.js">
11 </script>
12 <script src="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/js/respond.min.js">
13 </script>
14 <!-- [endif] -->
15 </head>
16 <body>
17 <div class="container" id="login-block">
18 <div class="row">
19 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-sm-offset-3 col-md-offset-4">
20 <div class="login-box clearfix animated fadeInX">
```

**Template :** Bu kodu Fortigate güvenlik duvarının da **SYSTEM / Replacement Messages / Login Page** in içeriğini temizleyip templates alanından aldığımız kodu kullanıyoruz.

FortiOS-VM64

Dashboard

Network

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

User & Authentication

WiFi Controller

**System**

- Administrators
- Admin Profiles
- Fabric Management
- Settings
- HA
- SNMP
- Replacement Messages**
- FortiGuard
- Feature Visibility
- Certificates
- Security Fabric
- Log & Report

Manage In

Login Page

Gör

Message Format: text/html Message Size: 1.9 kB/32.8 kB

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
4 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6 <link rel="shortcut icon" href="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/img/favicon.ico" />
7 <title>Useroam Captive Portal</title>
8 <link href="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/css/Useroam.css" rel="stylesheet" />
9 <!-- [! IE 9] -->
10 <script src="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/js/html5shiv.js">
11 </script>
12 <script src="https://panel.useroam.com/fortinet-cloud/js/respond.min.js">
13 </script>
14 <!-- [endif] -->
15 </head>
16 <body>
17 <div class="container" id="login-block">
18 <div class="row">
19 <div class="col-sm-6 col-md-4 col-sm-offset-3 col-md-offset-4">
20 <div class="login-box clearfix animated fadeInX">
```

**Palo Alto cihazlardaki panel bu şekildedir :**

**Cihaz Adresi :** Güvenlik duvarınız üzerinden panel.useroam.com ile iletişim kurduğunuz statik dış bacak ip adresiniz

**Cihaz Adı :** Panel de cihazınıza verdiğiniz isim

## Cihaz Şifresi : Radius doğrulama sırasında kullanacağınız radius server şifresi

### Cihaz Detayları

Cihaz Adresi

5651 Loglama

Cihaz Adı

Cihaz Şifresi

#### Revizyon #4

tugay tarafından 7 Ekim 2025 11:22:05 oluşturuldu

Özgür Bekdaş tarafından 9 Ekim 2025 12:35:52 güncellendi